

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-176794

(43)Date of publication of application : 14.07.1995

(51)Int. Cl.

H01L 33/00

G09F 9/00

(21)Application number : 05-318276

(71)Applicant : NICHIA CHEM IND LTD

(22)Date of filing : 17.12.1993


(72)Inventor : SHIMIZU YOSHINORI

## (54) PLANAR LIGHT SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a planar light source wherein a blue light emitting diode is used and white luminescence is feasible, and wherein uniform white luminescence can be observed.

CONSTITUTION: Light emitting diodes 1 are optically connected with the end of a transparent light transmitting plate 2. A fluorescent substance that emits light when energized by the luminescence of the blue light emitting diodes 1 and white powder that scatters fluorescence, are mixed. The resultant mixture is applied to either of the major surfaces of the light transmitting plate 2 to form a fluorescence scattering layer 3. The wavelength of the luminescence of the blue light emitting diodes 1 is changed through the fluorescence scattering layer 3.

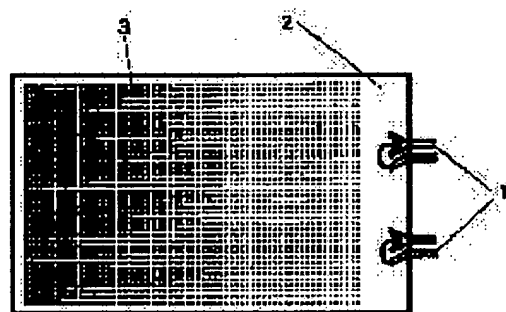

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.05.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] application converted

[Date of final disposal for application]

21.04.1997

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

## \* NOTICES \*

**Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.**

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

DETAILED DESCRIPTION

---

## [Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] this invention relates to the field-like light source which can be applied to the light source of the shape of a field used for the back light of a display, an illumination formula operation switch, etc., especially can be suitably used as a back light of a liquid crystal display.

[0002]

[Description of the Prior Art] EL and the cold cathode tube are used for the field-like light source for the back lights of the liquid crystal display generally used for a notebook sized personal computer, a word processor, etc. Itself of EL is the field-like light source, a cold cathode tube is used as the field-like light source using a diffusion plate, and the luminescent color of those back lights is made white [ most ] now.

[0003] On the other hand, light emitting diode (it is described as Light Emitting Diode below.) is also used in part as light source for back lights. However, by the former, when obtaining white photogenesis using Light Emitting Diode, since there is no radiant power output of blue Light Emitting Diode as some dozens of microW, in order to make white photogenesis realize using other red Light Emitting Diodes and green Light Emitting Diode, there is a fault that color change is large that it is hard to make the property of each [ these ] color photogenesis Light Emitting Diode agree. Moreover, since those Light Emitting Diodes were checked by looking as a back light in the near position even if it gathers Light Emitting Diode in three primary colors and it arranges geometrically on the same flat surface in the same position, it was impossible to have made it the uniform white light source. Therefore, if large-sized, the present condition is properly used with EL, and most back lights of the white photogenesis using Light Emitting Diode are not known by a cold cathode tube, small, - the medium size now at the white field-like light source of a liquid crystal back light.

[0004] moreover -- the light source of white photogenesis or monochrome \*\*\*\*\* -- a part -- coming out -- although the attempt which surrounds and carries out color conversion of the periphery of a blue Light Emitting Diode chip by the resin containing a fluorescent substance also occurs, since the chip circumference is exposed to the beam of light of intensity of radiation stronger than solar light, a degradation of a fluorescent substance poses a problem, especially it is remarkable at the organic fluorescent pigment Furthermore, the organic dye of ionicity may cause electrophoresis by the direct-current electric field near the chip, and a color tone may change. Moreover, the conventional blue Light Emitting Diode was not a thing usable even if it does not have sufficient output to carry out color conversion but it carries out color conversion with a fluorescent substance.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] The place which accomplished in order that this invention might solve such a fault, and is made into the purpose While the field-like light source which can mainly be used as a back light and for which light can be emitted white is realized using Light Emitting Diode It is in offering the field-like light source which can observe uniform white photogenesis, and is in offering the field-like light source which can emit light for arbitrary colors other than white further, using the property of Light Emitting Diode excellent in the reliability, and using for various operation switches etc.

[0006]

[Means for Solving the Problem] The fluorescent substance which, as for the field-like light source of this invention, blue Light Emitting Diode is optically connected to at least one place of the end face of a transparent light guide plate, is further excited by any of the principal plane of the aforementioned light guide plate, or one side by photogenesis of the aforementioned blue light emitting diode, and emits fluorescence, The fluorescence dispersion layer applied where the white powder over which light is scattered is mixed (the principal plane by the side of a fluorescence dispersion layer is hereafter called second principal plane.) It has, wavelength conversion of a part of photogenesis of the aforementioned blue light emitting diode is carried out in the aforementioned fluorescence dispersion layer, and it is the principal plane (the principal plane by the side of a photogenesis observation is called first principal plane below.) of the light guide plate of the aforementioned fluorescence dispersion layer and an opposite side. It is characterized by being observed from a side.

[0007] Drawing 1 is a plan as which the light guide plate 2 of the field-like light source of this invention was regarded from the fluorescence dispersion layer 3 side. A light guide plate 2 consists of transparent materials, such as an acrylic and glass, and the light guide plate 2 and blue Light Emitting Diode 1 are optically connected by laying blue Light Emitting Diode 1 under the end face of the light guide plate 2. In addition, if it says simply that blue Light Emitting Diode 1 and the end face of a light guide plate 2 are connected optically in this invention, it is realizable by pasting up blue Light Emitting Diode and leading photogenesis of

blue Light Emitting Diode to the end face of a light guide plate 2 using an optical fiber etc. not to mention laying blue Light Emitting Diode underground, as it says introducing the light of blue Light Emitting Diode from the end face of a light guide plate 2, for example, it is shown in this drawing.

[0008] Next, the fluorescence dispersion layer 3 is scattering the fluorescence in a light guide plate 2 with the white pigment at the same time it comes to apply the ink which prepared the fluorescent substance and the white pigment and it carries out wavelength conversion of the photogenesis of blue Light Emitting Diode 1 with a fluorescent substance so that a desired color can be observed. The aforementioned fluorescence dispersion layer 3 is especially made into the shape of a dot in drawing 1, it considers as a pattern which reduces the area of the fluorescence dispersion layer 3 per unit area by the side of the second principal plane, and area of the edge of the second principal plane further left most with Light Emitting Diode 1 is made small a little as compared with the maximum area as Light Emitting Diode 1 is approached so that the surface brightness by the side of the first principal plane may become fixed. Here, \*\* in drawing 1 expresses the pattern of the fluorescence dispersion layer 3. Although considered as the structure which allotted two blue Light Emitting Diodes to one end face in drawing 1, if a light guide plate is a square, to say nothing of connecting Light Emitting Diode to all end faces on all sides, the number of Light Emitting Diode will not be limited. Furthermore, the application configuration of a fluorescence dispersion layer and the application status can be suitably changed so that the photogenesis observed from a first principal plane side may be made into field-like homogeneity according to the arrangement status of Light Emitting Diode.

[0009]

[Function] Drawing 2 is a type-section view at the time of mounting the field-like light source of this invention as a back light of a liquid crystal panel. With the scatter reflection layer 6 which consists of a barium titanate, titanium oxide, an aluminum oxide, etc., the reflecting plate to which the laminating of the base 7 which consists of aluminum was carried out is installed, this is installing the optical diffusion plate 5 with which the front face is made into irregularity at the first principal plane side at the second [ of the field-like light source shown in drawing 1 ] principal plane side, and these configurations do not change especially with the back light which makes the light source a cold cathode tube.

[0010] Although the light which came out of blue Light Emitting Diode 1 is emitted to exteriors other than a light guide plate in part near the chip as the arrow head of drawing 2 shows first, a great portion of light reaches the end face of a light guide plate in the inside of a light guide plate 2, repeating total reflection. It is reflected by the reflective layer 4 formed in all end faces, and the light which reached the end face repeats total reflection. At this time, a part of light is absorbed with a fluorescent substance, and wavelength conversion of it is carried out simultaneously, it is emitted [ a part of light is scattered about by the fluorescence dispersion layer 3 prepared in the second / of a light guide plate 2 / principal plane side, and ], and the luminescent color observed from a first [ of a light guide plate 2 ] principal plane side can observe the light which compounded such light. For example, in the field-like light source which formed the fluorescence dispersion layer 3 which consists of an orange fluorescent pigment and an orange white pigment, by the operation described previously, the luminescent color from blue Light Emitting Diode becomes white, and can observe. Moreover, the modality of fluorescent substance and the mixing ratio of a white pigment can adjust a color tone arbitrarily. The main photogenesis peak of especially the photogenesis wavelength of one blue Light Emitting Diode is shorter than 500nm, and the radiant power output needs the output more than 300microW at this invention still preferably more than 200microW. When it will be hard coming to realize all colors if photogenesis wavelength is 500nm or more, and there are few the radiant power outputs than 200microW, it is because it is in the inclination that the light source of the field-like photogenesis with sufficient uniform luminosity is hard to be obtained even if it increases the number of blue Light Emitting Diodes which connects with the end face of a light guide plate optically even if.

[0011]

[Example]

The fluorescence dispersion layer 3 was formed in one side of an acrylic plate with a [example 1] thickness of about 2mm by screen-stencil by the pattern of the shape of a dot shown in drawing 1. the product made from \*\*\*\*\* chemistry whose fluorescence dispersion layer 3 is a red fluorescent pigment -- the company make which is FA-001 and a green fluorescent pigment -- as white powder, 1:5 came out of the barium titanate comparatively by the weight ratio, it mixed with the fluorescent pigment which mixed FA-005 ana, and what distributed it in the acrylic binder was printed and formed

[0012] Next, after having cut the acrylic plate with which the fluorescence dispersion layer was formed as mentioned above according to the desired pattern and grinding all the end faces (cut surface) of an acrylic plate, the light guide plate 2 with which the fluorescence dispersion layer 3 was formed was obtained by forming the reflecting layer 4 which becomes a polished surface from aluminum.

[0013] Two places and a hole are established in the end face of the aforementioned light guide plate 2, and it is the photogenesis wavelength of 480nm to the hole. The field-like light source of this invention was obtained by embedding at a time one blue Light Emitting Diode which consists of a gallium-nitride system compound semiconductor which has 1200micro W of radiant power outputs, respectively. The almost uniform white field-like photogenesis which wore \*\*\*\*\* a little was obtained from the photogenesis observation side side of a light guide plate 2 the place which made blue Light Emitting Diode of this field-like light source turn on simultaneously. furthermore, the place which installed the optical diffusion plate 5 with which the matte manipulation was beforehand given to the photogenesis observation side side, and the reflecting plate by which the barium-titanate layer 6 was applied on the aluminum base 7 at the fluorescence dispersion layer 3 side, and was used as the light source for back lights -- the optical diffusion plate 5 side \*\*\*\* -- perfect -- the shape of a field -- uniform white photogenesis was obtained Brightness was 55 cds/m2.

[0014] the [example 2] fluorescence dispersion layer 3 -- a yellow fluorescent dye \*\*\*\*\* -- LumogenF of BASF Equivalent mixture of Orange-240 is carried out mostly. Yellow-083 and an orange fluorescent dye \*\*\*\*\* -- company make -- Form using what mixed the barium titanate with the fluorescent dye which melted them in butyl carbitol acetate at a rate of 1 (color):200 by the weight ratio as white matter, and also When the field-like light source of this invention was obtained like the example 1, almost uniform field-like photogenesis was observed. When considered as the light source for back lights still similarly, completely uniform field-like photogenesis was observed.

[0015]

[Effect of the Invention] As explained above, the field-like light source of this invention became possible [ realizing the field-like light source by Light Emitting Diode excellent in the reliability ] by moreover having the fluorescence dispersion layer containing the fluorescent substance which can carry out wavelength conversion by blue Light Emitting Diode, and white powder in the field of one of the two of a light guide plate using blue Light Emitting Diode. And since the white powder of a fluorescence dispersion layer has the operation which reflects the light by which wavelength conversion was carried out with the fluorescent substance, and makes it spread, there is little amount of the fluorescent substance used to use, and it ends. Furthermore, since Light Emitting Diode chip and a fluorescent substance do not touch directly, a convenient thing has few degradations of a fluorescent substance, and they do not cause color tone change of the field-like light source over a long period of time to it. Furthermore, about a color tone, arbitrary color tones can be offered by changing the modality of a fluorescent substance and white powder, the amount of mixtures, etc. including white.

[0016] As a side which excites a fluorescence dispersion layer on the other hand, when the radiant power output of blue Light Emitting Diode used most preferably considers as the thing more than 200microW, wavelength conversion can be efficiently carried out with a fluorescent substance, and the field-like light source with a bright big area can be realized. Thus, the field-like light source of this application is also applicable to the illumination formula operation switch not only using the light source for back lights but the fluorescent substance etc.

<BR>

---

[Translation done.]

(51)Int.Cl. <sup>4</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 33/00	N			
G 0 9 F 9/00	3 3 6 H	7610-5G		

審査請求 未請求 請求項の数2 O L (全 4 頁)

(21)出願番号 特願平5-318276

(22)出願日 平成5年(1993)12月17日

(71)出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 清水 義則


徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化学工業株式会社内

(54)【発明の名称】 面状光源

(57)【要約】

【目的】 青色発光ダイオードを用いた白色可能な面状光源を実現し、均一な白色発光を観測できる面状光源を提供する。

【構成】 透明な導光板の端面に発光ダイオードが光学的に接続されており、さらに前記導光板の主面のいずれか一方に、前記青色発光ダイオードの発光により励起されて蛍光を発する蛍光物質と、蛍光を散乱させる白色粉末とが混合された状態で塗布された蛍光散乱層を有し、前記青色発光ダイオードの発光が前記蛍光散乱層で波長変換される。

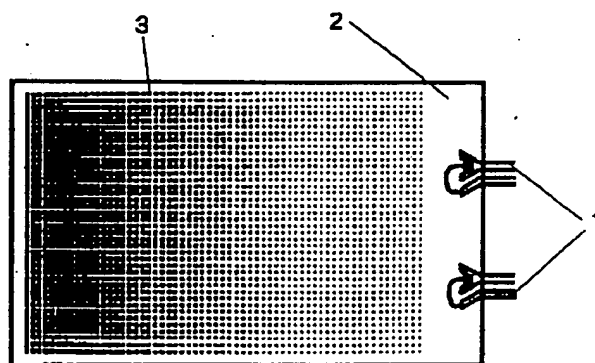

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明な導光板の端面の少なくとも一箇所に青色発光ダイオードが光学的に接続されており、さらに前記導光板の主面のいずれか一方に、前記青色発光ダイオードの発光により励起されて蛍光を発する蛍光物質と、蛍光を散乱させる白色粉末とが混合された状態で塗布された蛍光散乱層を有し、前記青色発光ダイオードの発光が前記蛍光散乱層で波長変換され、前記蛍光散乱層と反対側の導光板の主面側から観測されることを特徴とする面状光源。

【請求項2】 前記青色発光ダイオードは、その主発光波長が500nmよりも短く、発光出力が500μW以上であることを特徴とする請求項1に記載の面状光源。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明はディスプレイのバックライト、照光式操作スイッチ等に使用される面状の光源に係り、特に液晶ディスプレイのバックライトとして好適に用いることができる面状光源に関する。

## 【0002】

【従来の技術】一般にノート型パソコン、ワープロ等に使用される液晶ディスプレイのバックライト用の面状光源には、例えばEL、冷陰極管が使用されている。ELはそれ自体が面状光源であり、冷陰極管は拡散板を用いて面状光源とされ、現在それらのバックライトの発光色はほとんどが白色とされている。

【0003】一方発光ダイオード（以下LEDと記す。）もバックライト用光源として一部利用されている。しかしLEDを用いて白色発光を得る場合、従来では青色LEDの発光出力が数十μWほどしかないため、他の赤色LED、緑色LEDを用いて白色発光を実現させるには、それら各色発光LEDの特性を合致させるべく色変化が大きいくという欠点がある。また、三原色のLEDを集合させて、同一平面上に幾何学的に同じ位置に配置しても、バックライトとしてはそれらのLEDを接近した位置で視認するため、均一な白色光源にすることは不可能であった。従って現在白色の液晶バックライトの面状光源には、大型では冷陰極管、小型～中型にはELと使い分けられているのが現状で、LEDを用いた白色発光のバックライトはほとんど知られていない。

【0004】また白色発光、あるいはモノクロの光源として、一部では青色LEDチップの周囲を蛍光物質を含む樹脂で包囲して色変換する試みもあるが、チップ周辺は太陽光よりも強い放射強度の光線にさらされるため、蛍光物質の劣化が問題となり、特に有機蛍光染料で顕著である。更にイオン性の有機染料はチップ近傍では直流電界により電気泳動を起こし、色調が変化する可能性がある。また従来の青色LEDは蛍光物質で色変換するには十分な出力を有しておらず、たとえ色変換したとしても実用できるものではなかった。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような欠点を解決するために成されたもので、その目的とするところは、LEDを用い、主としてバックライトとして利用できる白色発光可能な面状光源を実現すると共に、均一な白色発光を観測できる面状光源を提供することにある、さらには白色以外の任意色の発光が可能な面状光源を提供し、信頼性に優れたLEDの特性を利用し、各種操作スイッチ等に利用することにある。

## 10 【0006】

【課題を解決するための手段】本発明の面状光源は、透明な導光板の端面の少なくとも一箇所に青色LEDが光学的に接続されており、さらに前記導光板の主面のいずれか一方に、前記青色発光ダイオードの発光により励起されて蛍光を発する蛍光物質と、光を散乱させる白色粉末とが混合された状態で塗布された蛍光散乱層（以下、蛍光散乱層側の主面を第二の主面という。）を有し、前記青色発光ダイオードの発光の一部が前記蛍光散乱層で波長変換され、前記蛍光散乱層と反対側の導光板の主面（以下発光観測側の主面を第一の主面という。）側から観測されることを特徴とする。

20

【0007】図1は本発明の面状光源の導光板2を蛍光散乱層3側から見た平面図である。導光板2は例えばアクリル、硝子等の透明な材料よりなり、その導光板2の端面に青色LED1が埋設されることにより、導光板2と青色LED1とが光学的に接続されている。なお本発明において、青色LED1と導光板2の端面とが光学的に接続されているとは、簡単に言えば、導光板2の端面から青色LEDの光を導入することをいい、例えばこの図に示すように青色LED1を埋設することはもちろんのこと、青色LEDを接着したり、また、光ファイバー等を用いて導光板2の端面に青色LEDの発光を導くことによって実現可能である。

30

【0008】次に、蛍光散乱層3は、所望の色が観測できるように、蛍光物質と白色顔料とを調合したインクが塗布されてなり、青色LED1の発光を蛍光物質で波長変換すると同時に、白色顔料でその蛍光を導光板2内に散乱させている。特に図1では前記蛍光散乱層3をドット状とし、第一の主面側の表面輝度が一定となるよう

40

に、LED1に接近するにつれて、第二の主面側の単位面積あたりの蛍光散乱層3の面積を減じるようなパターンとし、さらにはLED1と最も離れた第二の主面の端部の面積はやや最大面積に比して若干小さくしている。ここで、図1中の■は蛍光散乱層3のパターンを表している。図1では青色LEDを一つの端面に2個配した構造としているが、導光板が四角形であれば四方の端面全てにLEDを接続してもよいことはいうまでもなく、LEDの個数も限定するものではない。さらに、LEDの配置状況により、第一の主面側から観測する発光を面状均一とするように蛍光散乱層の塗布形状、塗布状態を適

50

宜変更することができる。

#### 【0009】

【作用】図2は本発明の面状光源を例えば液晶パネルのバックライトとして実装した場合の模式断面図である。これは図1に示す面状光源の第二の主面側に、例えばチタン酸バリウム、酸化チタン、酸化アルミニウム等よりなる散乱反射層6と、例えばA1よりなるベース7とが積層された反射板を設置し、第一の主面側に表面が凹凸とされている光拡散板5を設置しており、これらの構成は光源を冷陰極管とするバックライトと特に変わるものではない。

【0010】まず図2の矢印で示すように、青色LED1から出た光は、チップ近傍で一部導光板以外の外部に放射されるが、大部分の光は導光板2の中を全反射を繰り返しながら、導光板の端面に達する。端面に達した光は端面全てに形成された反射膜4に反射されて、全反射を繰り返す。この時、導光板2の第二の主面側に設けられた蛍光散乱層3により一部の光は散乱され、また一部の光は蛍光物質により吸収され同時に波長変換されて放射され、導光板2の第一の主面側から観測する発光色はこれらの光を合成した光が観測できる。例えば橙色の蛍光顔料と白色顔料からなる蛍光散乱層3を設けた面状光源では、先に述べた作用により、青色LEDからの発光色が白色となって観測できる。また色調は蛍光物質の種類と白色顔料の混合比により任意に調整できる。特に本発明では一つの青色LEDの発光波長はその主発光ピークが500nmよりも短く、その発光出力は200μW以上、更に好ましくは300μW以上の出力が必要である。なぜなら発光波長が500nm以上であると全ての色が実現しにくくなり、またその発光出力が200μWよりも少ないと、たとえ導光板の端面に光学的に接続する青色LEDの数を増やしても、充分な明るさの均一な面状発光の光源が得られにくい傾向にあるからである。

#### 【0011】

##### 【実施例】

【実施例1】厚さ約2mmのアクリル板の片面に、図1に示すドット状のパターンで、蛍光散乱層3をスクリーン印刷により形成した。蛍光散乱層3は、赤色蛍光顔料であるシンロイヒ化学製FA-001と緑色蛍光顔料である同社製FA-005とを等量に混合した蛍光顔料と、白色粉末としてチタン酸バリウムとを重量比で1:5の割合で混合し、それをアクリル系バインダー中に分散したものを印刷して形成した。

【0012】次に上記のようにして蛍光散乱層が形成されたアクリル板を、所望のパターンに従って切断し、アクリル板の端面(切断面)を全て研磨した後、研磨面にA1よりなる反射層4を形成することにより、蛍光散乱層3が形成された導光板2を得た。

【0013】前記導光板2の端面に二箇所、穴を設け、その穴に発光波長480nm、発光出力1200μWを

有する窒化ガリウム系化合物半導体よりなる青色LEDをそれぞれ1個ずつ埋め込むことにより、本発明の面状光源を得た。この面状光源の青色LEDを同時に点灯させたところ、導光板2の発光観測面側からはやや黄色みを帯びた白色のほぼ均一な面状発光が得られた。さらに、発光観測面側に予めマット加工が施された光拡散板5と、蛍光散乱層3側にA1ベース7上にチタン酸バリウム層6が塗布された反射板を設置して、バックライト用光源としたところ、光拡散板5側から完全に面状均一な白色発光が得られた。輝度は55cd/m<sup>2</sup>であった。

【0014】【実施例2】蛍光散乱層3を、黄色蛍光染料としてBASF社のLumogen F Yellow-083と橙色蛍光染料として同社製Orange-240とをほぼ等量混合し、それらをブチルカルビトールアセテートに溶解した蛍光染料と、白色物質としてチタン酸バリウムとを重量比で1(染料):200の割合で混合したものをを用いて形成する他は、実施例1と同様にして本発明の面状光源を得たところ、ほぼ均一な面状発光が観測された。さらに同様にバックライト用光源としたところ、完全に均一な面状発光が観測された。

#### 【0015】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の面状光源は、青色LEDを用い、しかも導光板の片方の面に青色LEDにより波長変換できる蛍光物質と白色粉末とを含有した蛍光散乱層を有していることにより、信頼性に優れたLEDによる面状光源を実現することが可能となった。しかも蛍光散乱層の白色粉末は、蛍光物質により波長変換された光を反射、拡散させる作用があるため、使用する蛍光物質の使用量が少なく済む。更に好都合なことには、LEDチップと蛍光物質とが直接接することがないので、蛍光物質の劣化が少なく、長期間に渡って面状光源の色調変化を起こすことがない。さらに、色調に関しては、蛍光物質、白色粉末の種類、混合量等を変更することにより、白色を含め任意の色調を提供することができる。

【0016】一方蛍光散乱層を励起する側として、最も好ましくは使用する青色LEDの発光出力が200μW以上のものとする事により、蛍光物質により効率的に波長変換して大きな面積の明るい面状光源を実現することができる。このように、本願の面状光源は、バックライト用光源とだけでなく、蛍光物質を利用した照光式操作スイッチ等に利用することもできる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例の面状光源の導光板2を蛍光散乱層3側から見た平面図。

【図2】 本発明の一実施例の面状光源をバックライトとして実装した場合の模式断面図。

#### 【符号の説明】

1・・・青色LED


5

6

- 2 . . . . . 導光板  
 3 . . . . . 蛍光散乱層  
 4 . . . . . 反射層

- 5 . . . . . 光拡散板  
 6 . . . . . 散乱反射層  
 7 . . . . . Alベース

【図1】

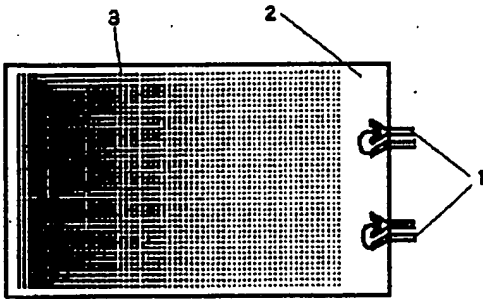

【図2】

